




ENDFORMAT: in diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

DATENFORMAT: in diesem Format müssen Sie Ihre Daten anlegen.

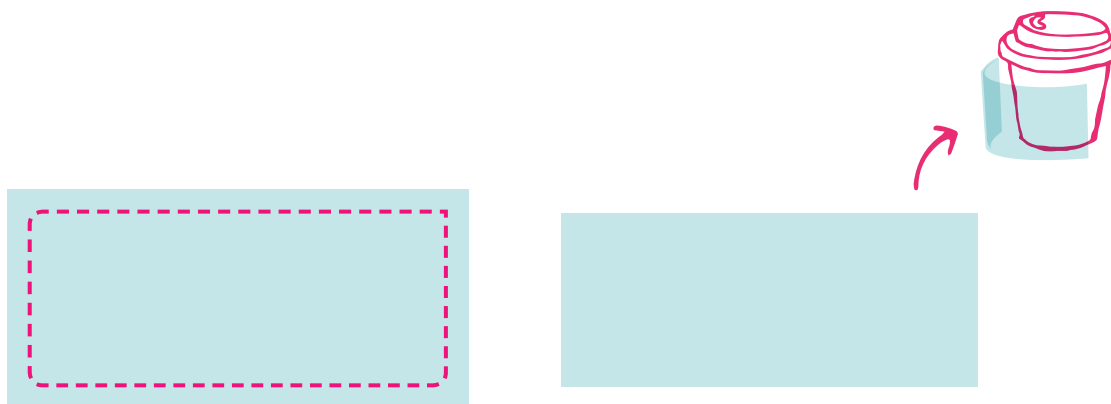

**Datei mit Beschnittzugabe
nach Designvorlage**

**Sichtbarer Bereich der Bedruckung
(Krümmung wird automatisch erstellt)**

WICHTIG:

- **Legen Sie Ihre Datei in der Designvorlage an.**
 - Der gestrichelte Bereich ist der Bereich der am finalen Produkt sichtbar sein wird
 - Die Krümmung zur Anpassung an das runde Produkt folgt automatisch im Druckvorgang.
- **Platzieren Sie wichtige Elemente (z.B. Text) nicht zu nahe am Rand des Endformats.**
 - Empfehlenswert ist ein Sicherheitsabstand von 6 mm bis zum Rand des Endformats.
- **Platzieren Sie Hintergrundbilder, Farben, Grafiken etc. bis an den Rand des Datenformats.**
 - Dies soll weiße Ränder auf Ihrem fertigen Druckprodukt vermeiden (siehe Bild).
- **Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein. Farbprofil: ISO coated 2v**
 - Sofern Sie Daten in einem anderen Modus liefern (etwa RGB oder Pantone), werden diese automatisch in CMYK konvertiert, was veränderte Farben zur Folge hat.
- **Verwenden Sie bestenfalls hochauflösende Bilder.**
 - Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen.
- **Fügen Sie keine Stanzlinien oder Passmarken ein.**
 - Das Etikett wird automatisch richtig ausgestanzt.
- **Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Bestenfalls als PDF/X-3:2002 Datei.**
- **Achten Sie darauf, dass Sie die benutzten Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln und Transparenzen reduzieren.**
 - Alternativ können Sie uns eine TIF- oder JPG Datei (Standard JPEG Format) liefern. Bei TIF Dateien müssen die Ebenen auf die Hintergrundebene reduziert sein. Keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, keine Komprimierung!